CERCADOS CARR

- Fácil y rápido de instalar.
- Postes Ø 48 x 1,2 mm. ó Ø 80 x 1,2 mm. según altura, provistos de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de alambres y mallas.
- Resistencia a la atracción del acero 310 a 500 N/ mm^2.
- Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación.
- Grapa de alambre galvanizado o inoxidable par fijación de la malla al poste.

RECUBRIMIENTO

- Postes y tornapuntas galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 g./ m^2 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras).

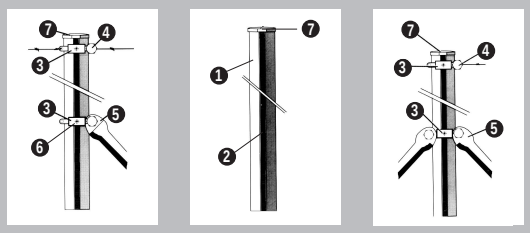

1. - Poste Ø 48 / 1,2 mm. ó Ø 80 / 1,2 mm.
2. - Grapa de acero tratado, que asegura la fijación de la malla o cordón a cualquier punto del poste.
3. - Soporte tensor para colocación de tornapuntas por lo que cualquier poste puede convertirse en un centro o en un ángulo.
4. - Tensor con su soporte, a situar en el punto más idóneo del poste, para el tensado de los cordones.
5. - Tornapuntas para refuerzo en postes principal.
6. - Tornillo M - 6.
7. - Remate.

Altura cercado	Altura poste	Postes de tensión y extremos	Postes intermedios
1,00 m.	1,25 m.	Ø 50	Ø 50
1,50 m.	1,80 m.	Ø 50	Ø 50
2,00 m.	2,35 m.	Ø 80	Ø 50
2,50 m.	2,80 m.	Ø 80	Ø 50
3,00 m.	3,40 m.	Ø 80	Ø 50
4,00 m.	4,40 m.	Ø 80	Ø 80

MURO PREFABRICADO DE HORMIGON

MEDIDAS NORMALIZADAS

Altura: 0,25 - 0,33 - 0,50 m.
Distancia a ejes: 3,50 m.

ESTRUCTURA INTERIOR

Alambre horizontal: Ø 8 mm.
Alambre vertical: Ø 6 mm.

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL

Insertado sobre el poste de Ø 48 ó Ø 80, especialmente diseñado para la colocación sobre muro.

ENREJADO SIMPLE TORSION GALVANIZADO

Enrejado simple torsión de forma romboidal fabricado con alambre de 45 kg/ mm^2 de resistencia galvanizado normal (80 gr. Zn/ m^2) o galvanizado reforzado (240 gr. Zn/ m^2) con diámetro 2,2 mm. (14) ó 2,7 mm. (16) con anchos de malla 40 ó 50 mm.

ENREJADO SIMPLE TORSION PLASTIFICADO

Enrejado simple torsión de forma romboidal fabricado con alambre de 45 kg/ mm^2 de resistencia galvanizado y plastificado con una capa de espesor mín. 0,80 mm. con diámetro 1,8 - 2,7 mm. (12 - 16) ó 2,0 - 3,0 mm. (14 - 17).

Tipo de malla	Luz de la malla en mm.	Acabado de la malla	Altura de la malla en m.
50/ 14	50	Galvanizado	1,00 - 1,50 - 2,00
50/ 16	50	Galvanizado	1,00 - 1,50 - 2,00
40/ 17	40	Galv. + Plast.	1,00 - 1,50 - 2,00
50/ 17	50	Galv. + Plast.	1,00 - 1,50 - 2,00