CERCADOS NUDACARR

- Fácil y rápido de instalar.
- Postes metálicos de Ø 48/1,2 mm. provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de alambres y mallas.
- Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación.
- Grapa de alambre galvanizado o inox para fijación de la malla al poste.

RECUBRIMIENTO

- Postes y tornapuntas galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m.^{2}







1. - Poste Ø 48 / 1,2 mm. ó Ø 80 / 1,2 mm.
2. - Grapa de acero tratado, que asegura la fijación de la malla o cordón a cualquier punto del poste.
3. - Soporte tensor para colocación de tornapuntas por lo que cualquier poste puede convertirse en un centro o en un ángulo.
4. - Tensor con su soporte, a situar en el punto más idóneo del poste, para el tensado de los cordones.
5. - Tornapuntas para refuerzo en postes principal.
6. - Tornillo M - 6.
7. - Remate.

Altura cercado	Altura poste	Postes de tensión y extremos	Postes intermedios
1,00 m.	1,30 m.	Ø 50	Ø 50
1,20 m.	1,50 m.	Ø 50	Ø 50
1,25 m.	1,55 m.	Ø 50	Ø 50
1,50 m.	1,80 m.	Ø 50	Ø 50
2,00 m.	2,35 m.	Ø 80	Ø 50

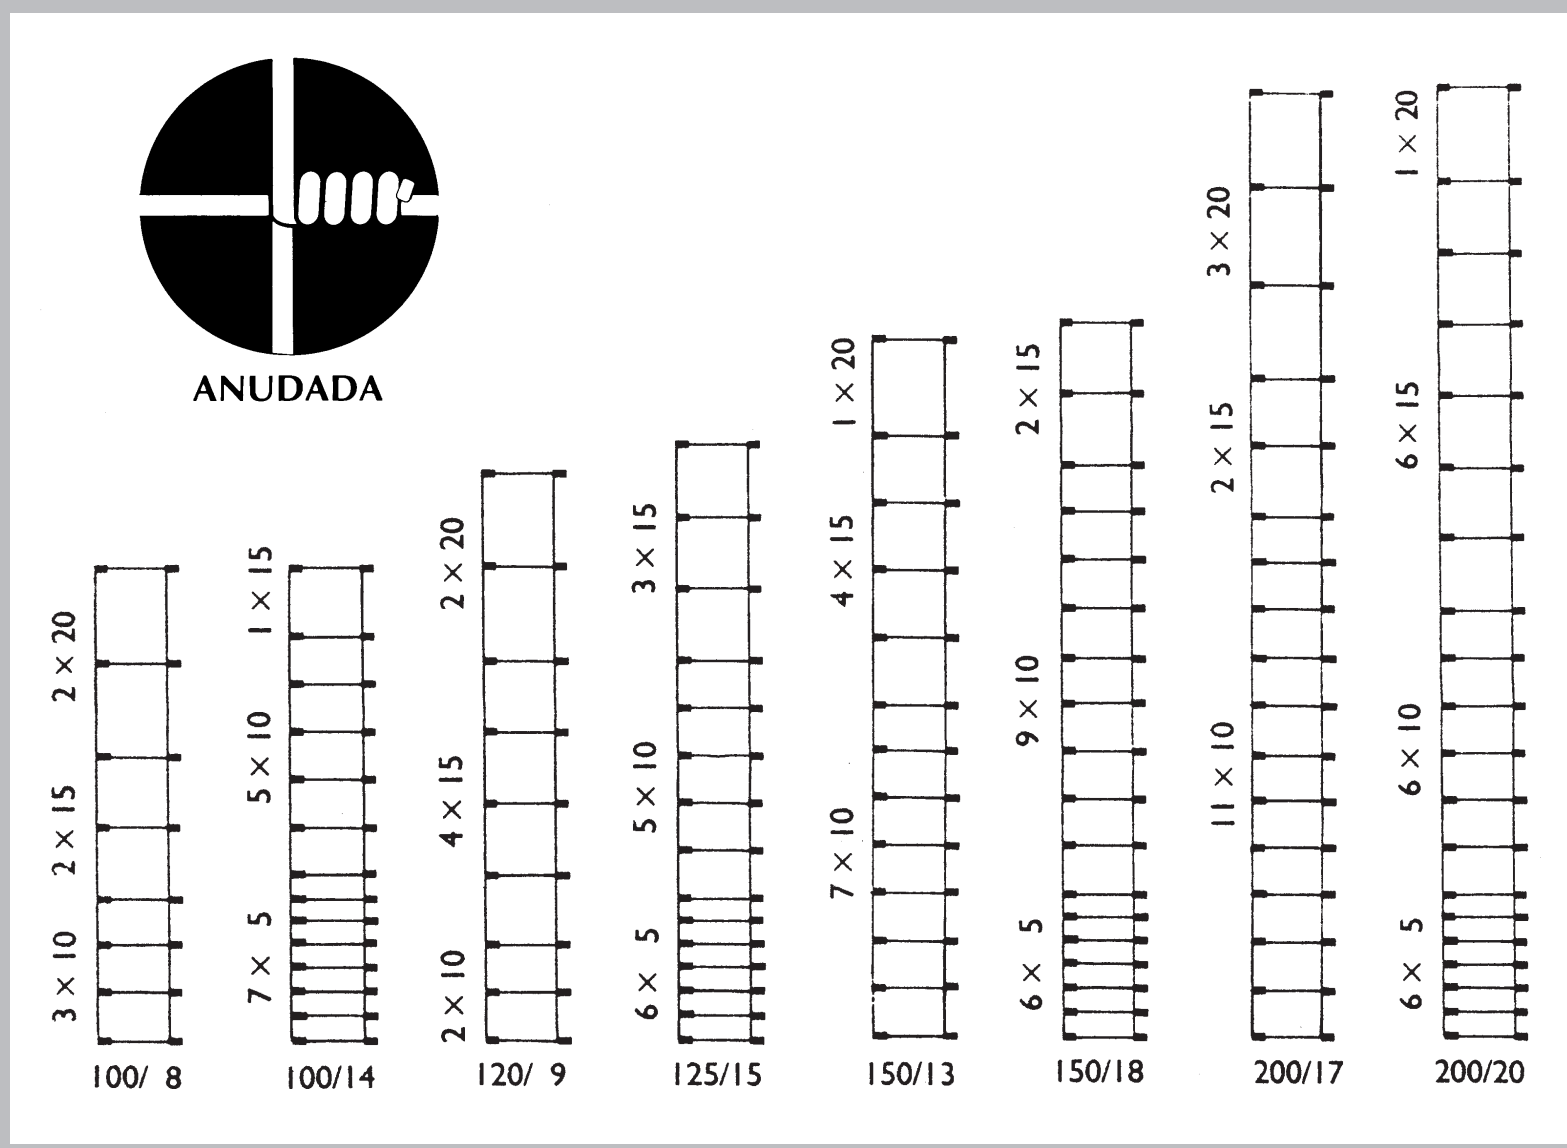

• Malla anudada rectangular fabricada con alambre galvanizado reforzado triple (240 gr. Zn / m^2) diámetro 2,45 mm. el superior e inferior y diámetro 1,95 mm. el resto. Alambre horizontal a separación variable y alambres verticales a separación uniforme 15 ó 30 cm.

Los cercados Nudacarr se pueden instalar con postes redondos Ø 48/ 1,2 mm. y Ø 80/ 1,2 mm.