



CARR


- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Bastidor de paneles electrosoldados 200 x 50 mm. y 5 mm. diámetro plegado longitudinalmente.
- Postes tipo Carr Ø 48/1,2 mm. ó Ø 80/1,2 mm. provistos de cremallera longitudinal.
- Distancia entre ejes 2,65 m.


RECUBRIMIENTO

- Los paneles son de alambre galvanizado (min 40 gr/m² y los postes son galvanizados en caliente Z-275 según norma europea 10147, todo ello con tratamiento de adherencia y plastificado de pintura poliéster (min. 60 micras).
Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS

- El modelo Carr se complementa con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

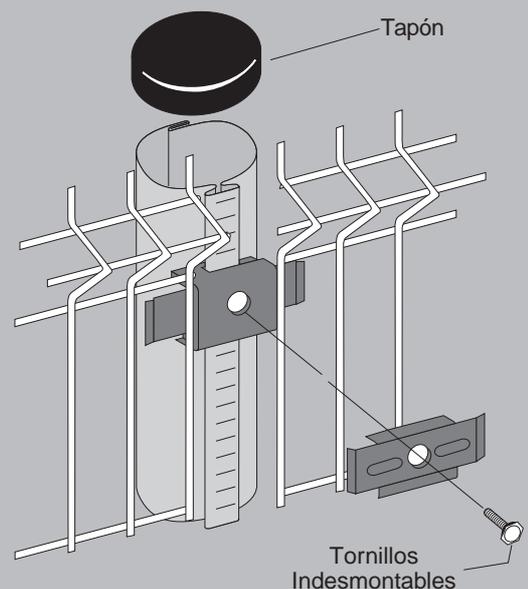

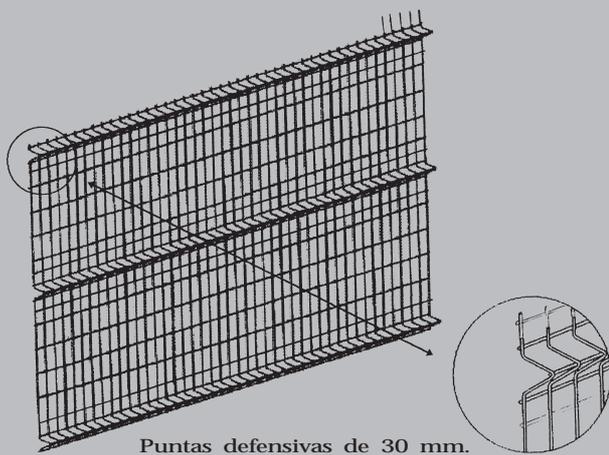

Altura valla	Dimen. paneles alto x ancho m.	Núm. de pliegues	Altura poste	N.º fijaciones por poste
600	2.600 x 600	2	900	2
1.000	2.600 x 1.000	2	1.300	2
1.200	2.600 x 1.200	2	1.500	2
1.500	2.600 x 1.500	3	1.800	3
2.000	2.600 x 2.000	4	2.400	4
2.400	2.600 x 2.400	4	2.800	4

SISTEMAS DE POSTES

La verja Carr puede ser instalada además de con postes tipo Carr, con postes tipo rectangular 60 x 40 x 1,5 mm., cuadrado 60 x 60 x 1,5 mm. y tipo Expocarr 67 x 67 x 1,5 mm. de forma triangular.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGON


Altura: 0,25 - 0,33 - 0,50 - 1 mt.

Distancia a ejes: 2,65 mts.

ESTRUCTURA INTERIOR

Alambre horizontal Ø 8 mm.

Alambre vertical Ø 6 mm.

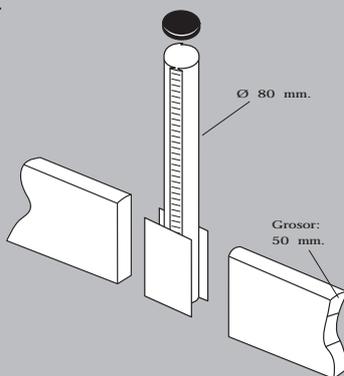

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL

Insertado sobre el poste Ø 48 ó Ø 80 y especialmente diseñado para colocación sobre muro.

