CARRBA

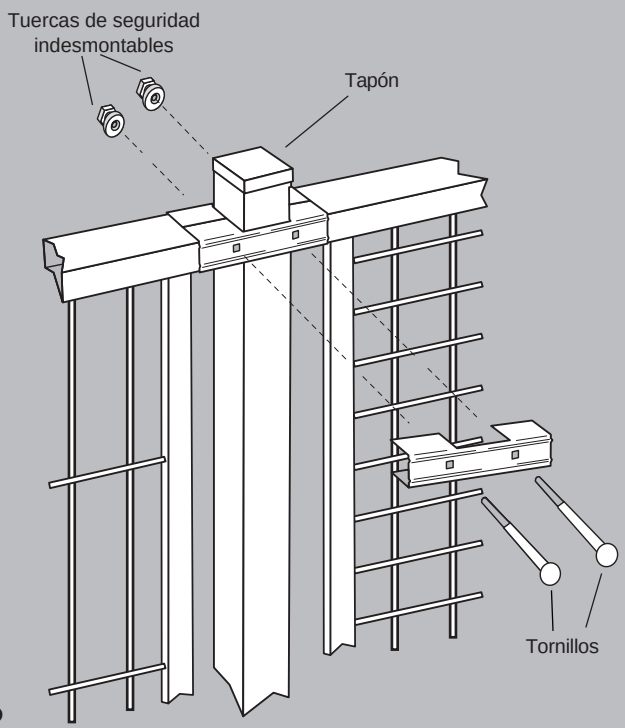

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Postes ⧄ 60 x 60 x 1,5 mm. ó Ø 60 x 1,5 mm.
- Bastidor perfil horizontal 60 x 40 x 1,5 mm.
- Bastidor perfil vertical 40 x 30 x 1,5 mm.
- Mallazo interior 200 x 50 x 5 mm.

ó 50 x 50 x 5 mm.

- Distancia entre ejes 3,06 m.

RECUBRIMIENTO

- Los paneles son de alambre galvanizado min (40 gr/ m^2) y los postes son galvanizados en caliente Z-275 según norma europea 10147, todo ello con tratamiento de adherencia y plastificado de pintura poliester (min. 60 micras).

Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco,
otros colores bajo pedido.

MODELOS

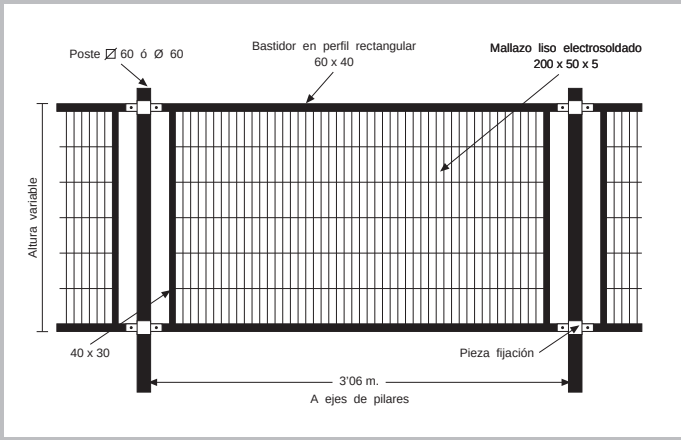

NAVARRA

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.080	1.400
3.000	1.480	1.900
3.000	2.080	2.400

* Distancia entre ejes 3,06

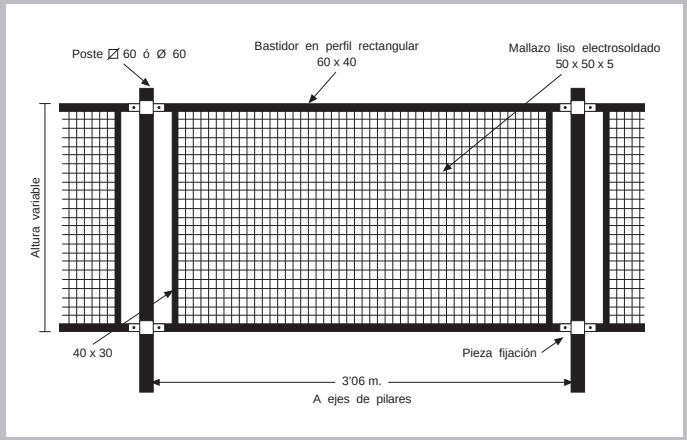

ANDALUCIA

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.080	1.400
3.000	1.580	1.900
3.000	2.080	2.400
2.000	2.580	3.000

* Distancia entre ejes 3,06
* Distancia entre ejes 2,06

PUERTAS

Los modelos Carrba se complementan con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL

Insertado sobre el poste Ø 60 ó ⊠ 60 x 60 y especialmente diseñado para colocación sobre muro.