CARRSUP

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Bastidor de paneles electrosoldados 200 x 50 mm. con alambre vertical de 5 mm. y doble horizontales de 6 mm. o bien con alambre vertical de 6 mm. y doble horizontal de 8 mm.
- Postes tipo Carr Ø 48/1,2 mm. ó Ø 80/1,2 mm. provistos de cremallera longitudinal.
- Distancia entre ejes 2,55 m.

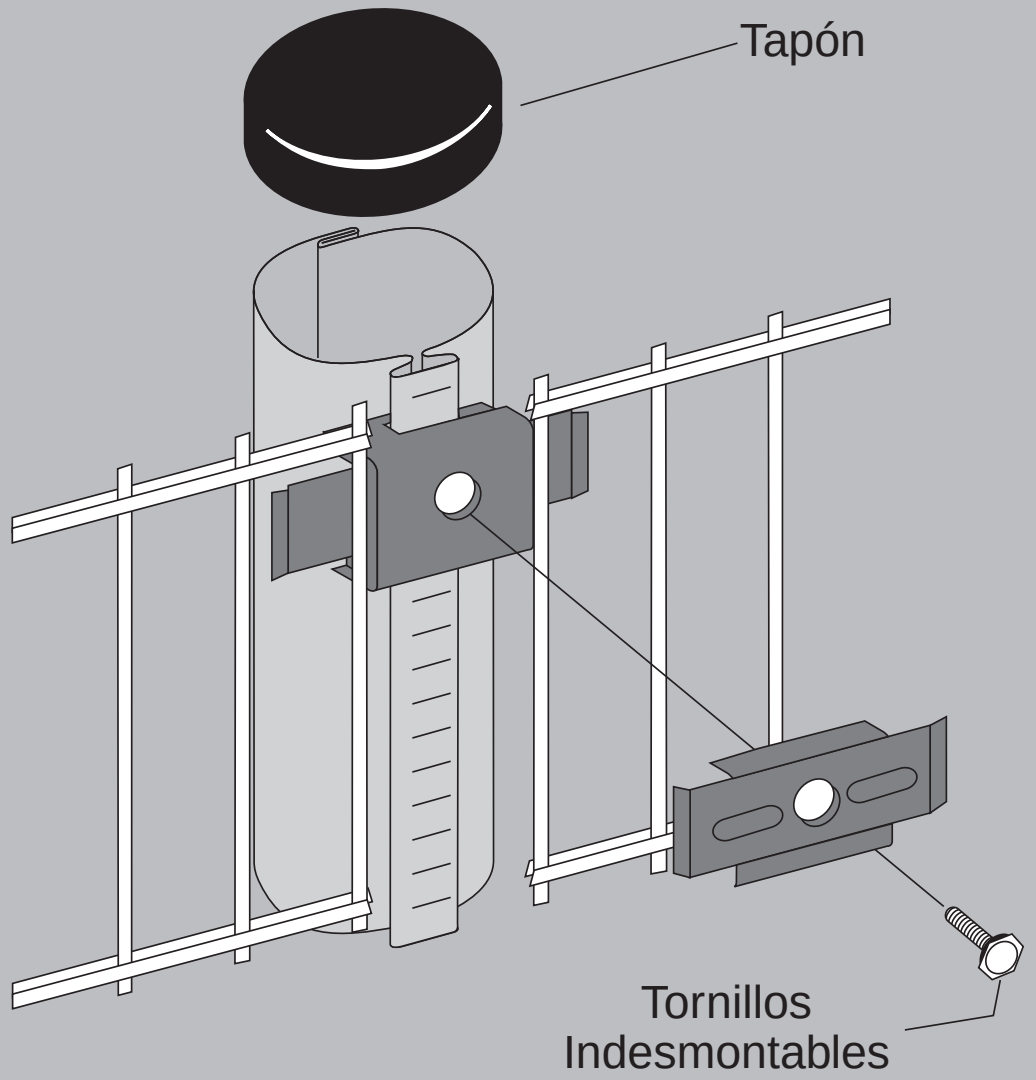

RECUBRIMIENTO

- Los paneles son de alambre galvanizado con 40 gr/m^2 y los postes son galvanizados en caliente Z-275 según norma europea 10147, todo ello con tratamiento de adherencia y plastificado de pintura poliester (min. 60 micras).
Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco,
otros colores bajo pedido.

CARRSUP

Alambres:

Doble horizontal de Ø 6 mm.

Vertical de Ø 5 mm.

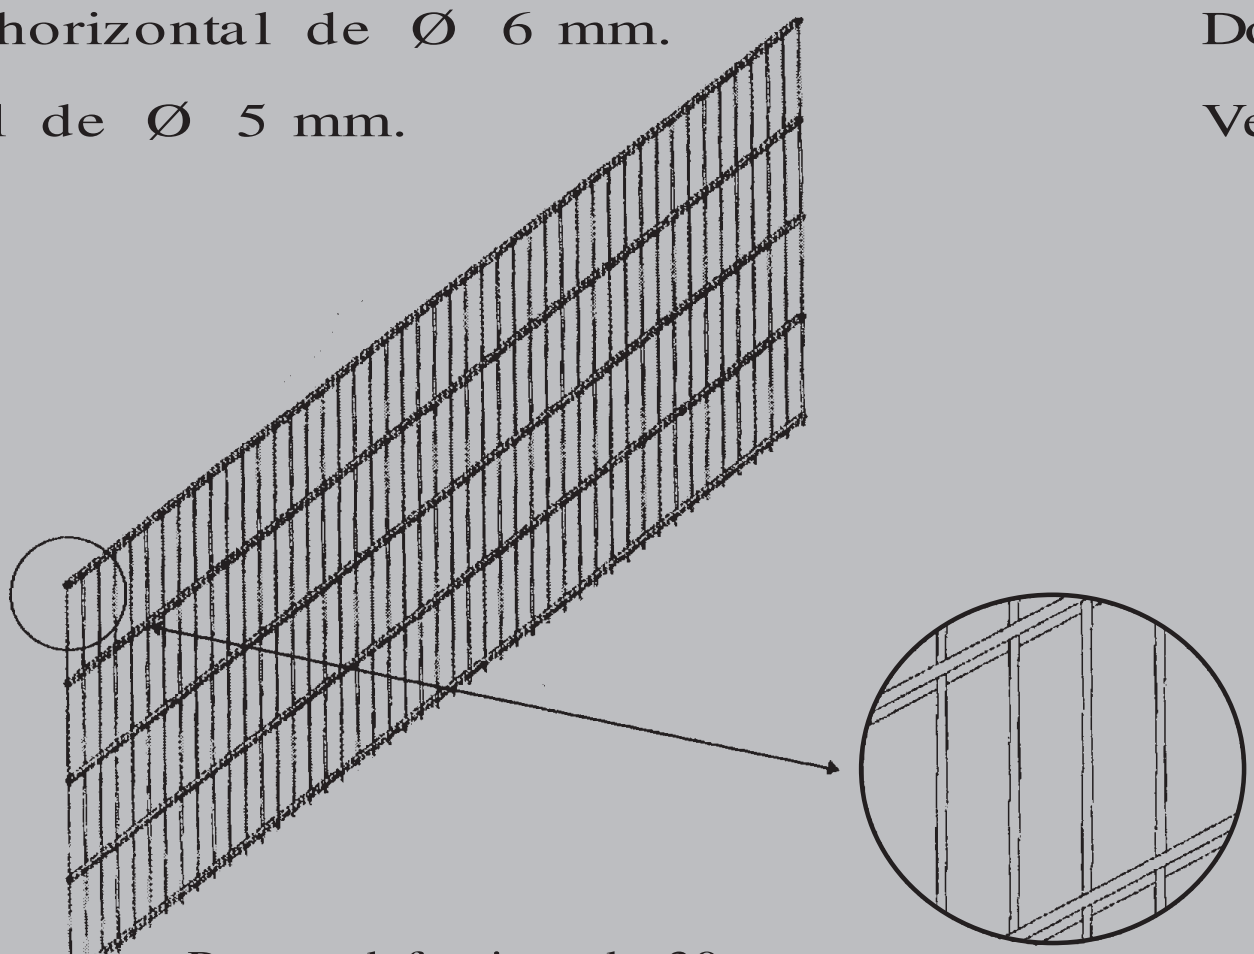

Puntas defensivas de 30 mm.

CARRSUP PLUS

Alambres:

Doble horizontal de Ø 8 mm.

Vertical de Ø 6 mm.

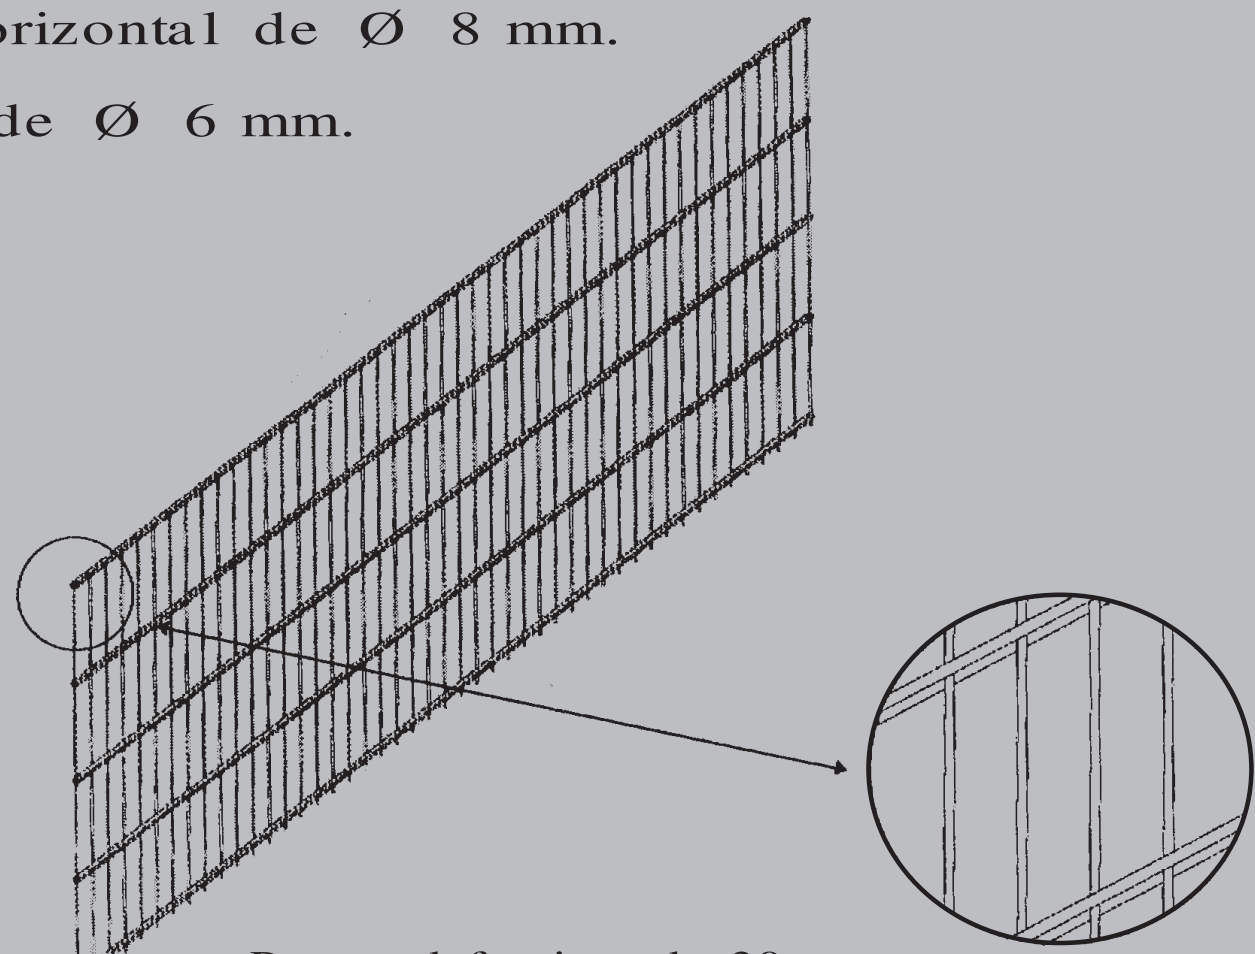

Puntas defensivas de 30 mm.

Altura valla	Dimen. paneles alto x ancho m.	Altura poste	N.º fijaciones por poste
1.030	2.500 x 1.030	1.300	2
1.230	2.500 x 1.230	1.500	2
1.430	2.500 x 1.430	1.800	3
1.830	2.500 x 1.830	2.400	4
2.030	2.500 x 2.030	2.800	4

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL

Insertado sobre el poste Ø 48 ó Ø 80 y especialmente diseñado para colocación sobre muro.

SISTEMAS DE POSTES

La verja Carrsup y Carrsup plus puede ser instalada además de con postes tipo Carr, con postes tipo cuadrado 60 x 60 x 1,5 mm. y tipo Expocarr 67 x 67 x 1,5 mm. de forma triangular.