CITACARR

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Poste ☐ 60 x 60 x 1,5 mm. ó Ø 60 x 1,5 mm.
- Barrotes 25 x 25 x 1,5 mm.
- Distancia entre barrotes verticales 110 mm.
- Bastidor horizontal 60 x 40 x 1,5 mm.
- Distancia entre ejes 3,06 m.

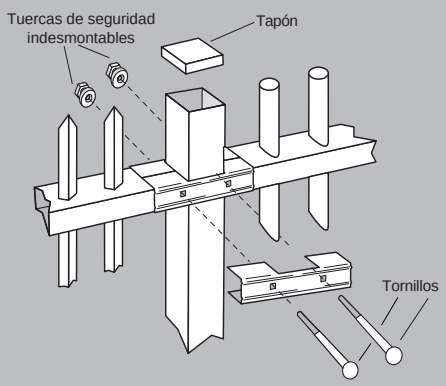

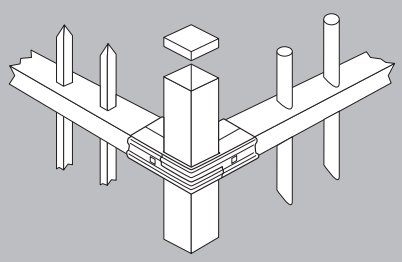



RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente por inmersión.
- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras). Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS

- Los modelos Citacarr se complementan con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

MODELOS

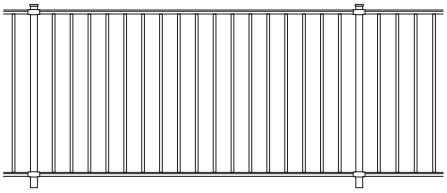

BALEARES

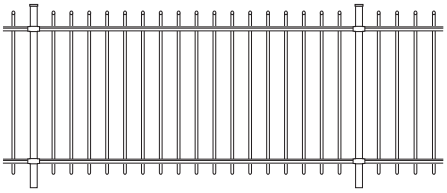

ARAGON

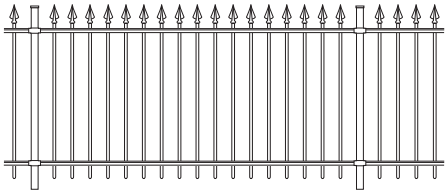

RIOJA

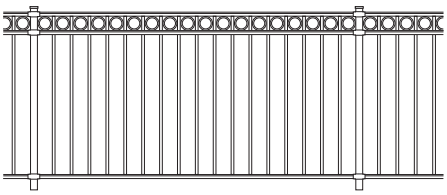

CASTILLA

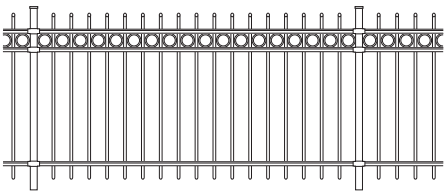

GALICIA

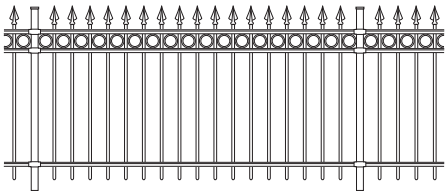

ASTURIAS

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.000	1.400
3.000	1.500	1.900
3.000	2.000	2.400

* Distancia entre ejes 3,06

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL
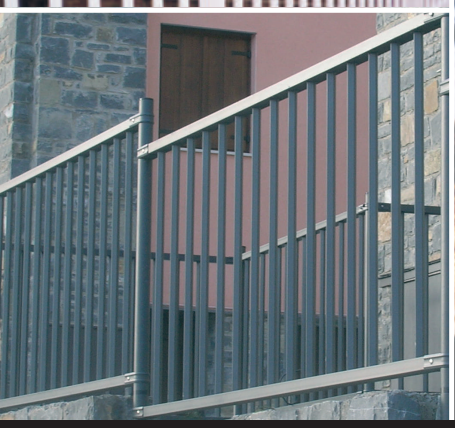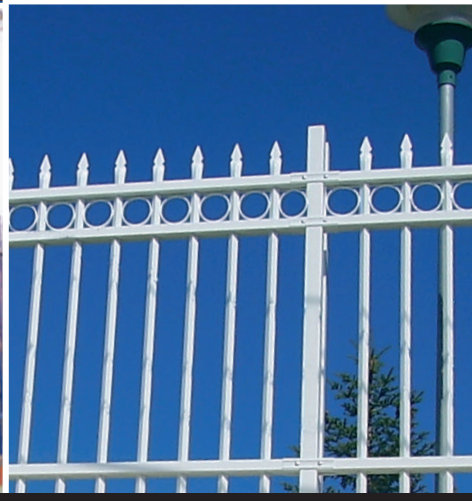
Insertado sobre el poste Ø 60 ó ☐ 60 x 60 y especialmente diseñado para colocación sobre muro.