



OCULTCARR


- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Poste $\square 60 \times 60 \times 2$ mm. ó $\varnothing 60 \times 2$ mm.
- Bastidor horizontal $60 \times 40 \times 1,5$ mm.
- Camas verticales de chapa en Z o en U.
- Distancia entre ejes 3,06 m.


RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras). Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS

- El modelo Ocultcarr se complementa con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

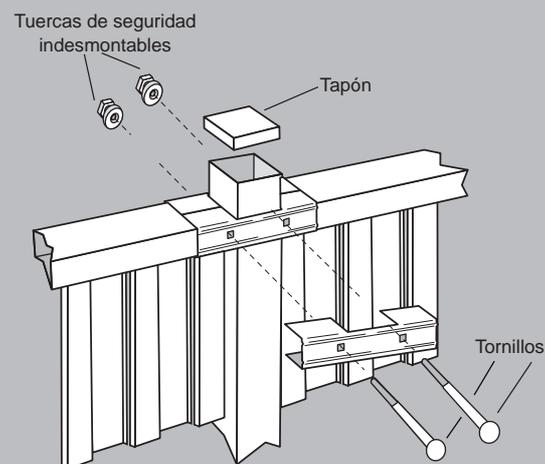

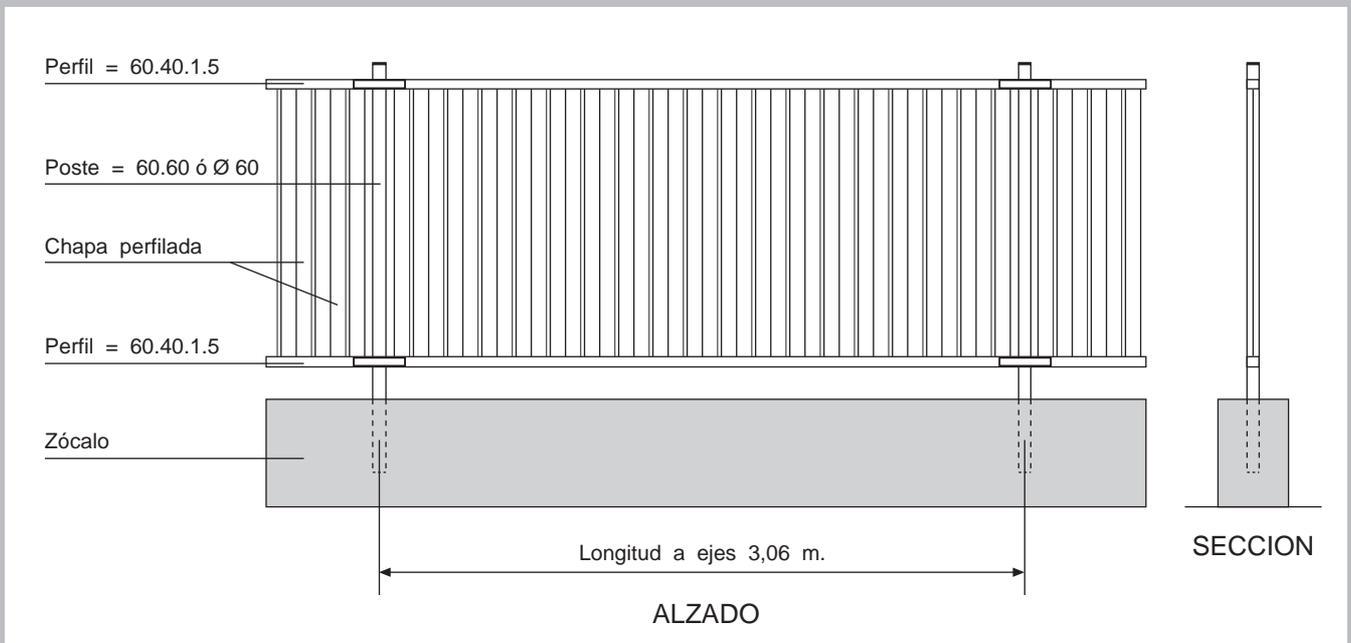

OCULTCARR

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.000	1.400
3.000	1.500	1.900
3.000	2.000	2.400

* Distancia entre ejes 3,06

