PROTECARR

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Postes Ø 48 x 1,5 mm.
- Barrotes Ø 25 x 1,5 mm.
- Distancia entre barrotes 110 mm.
- Bastidor horizontal Ø 48 x 1,5 mm.
- Distancia entre ejes 3,05 m.

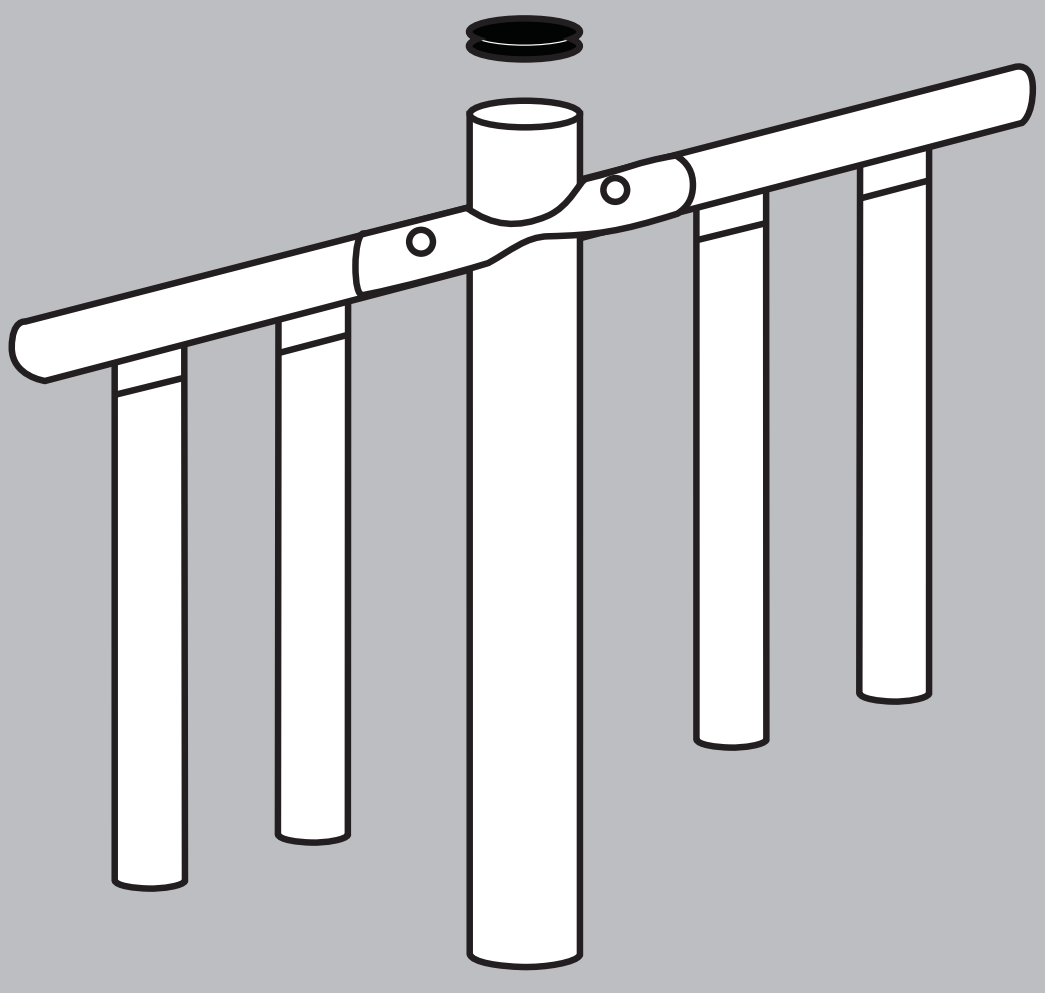

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras).

Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco.

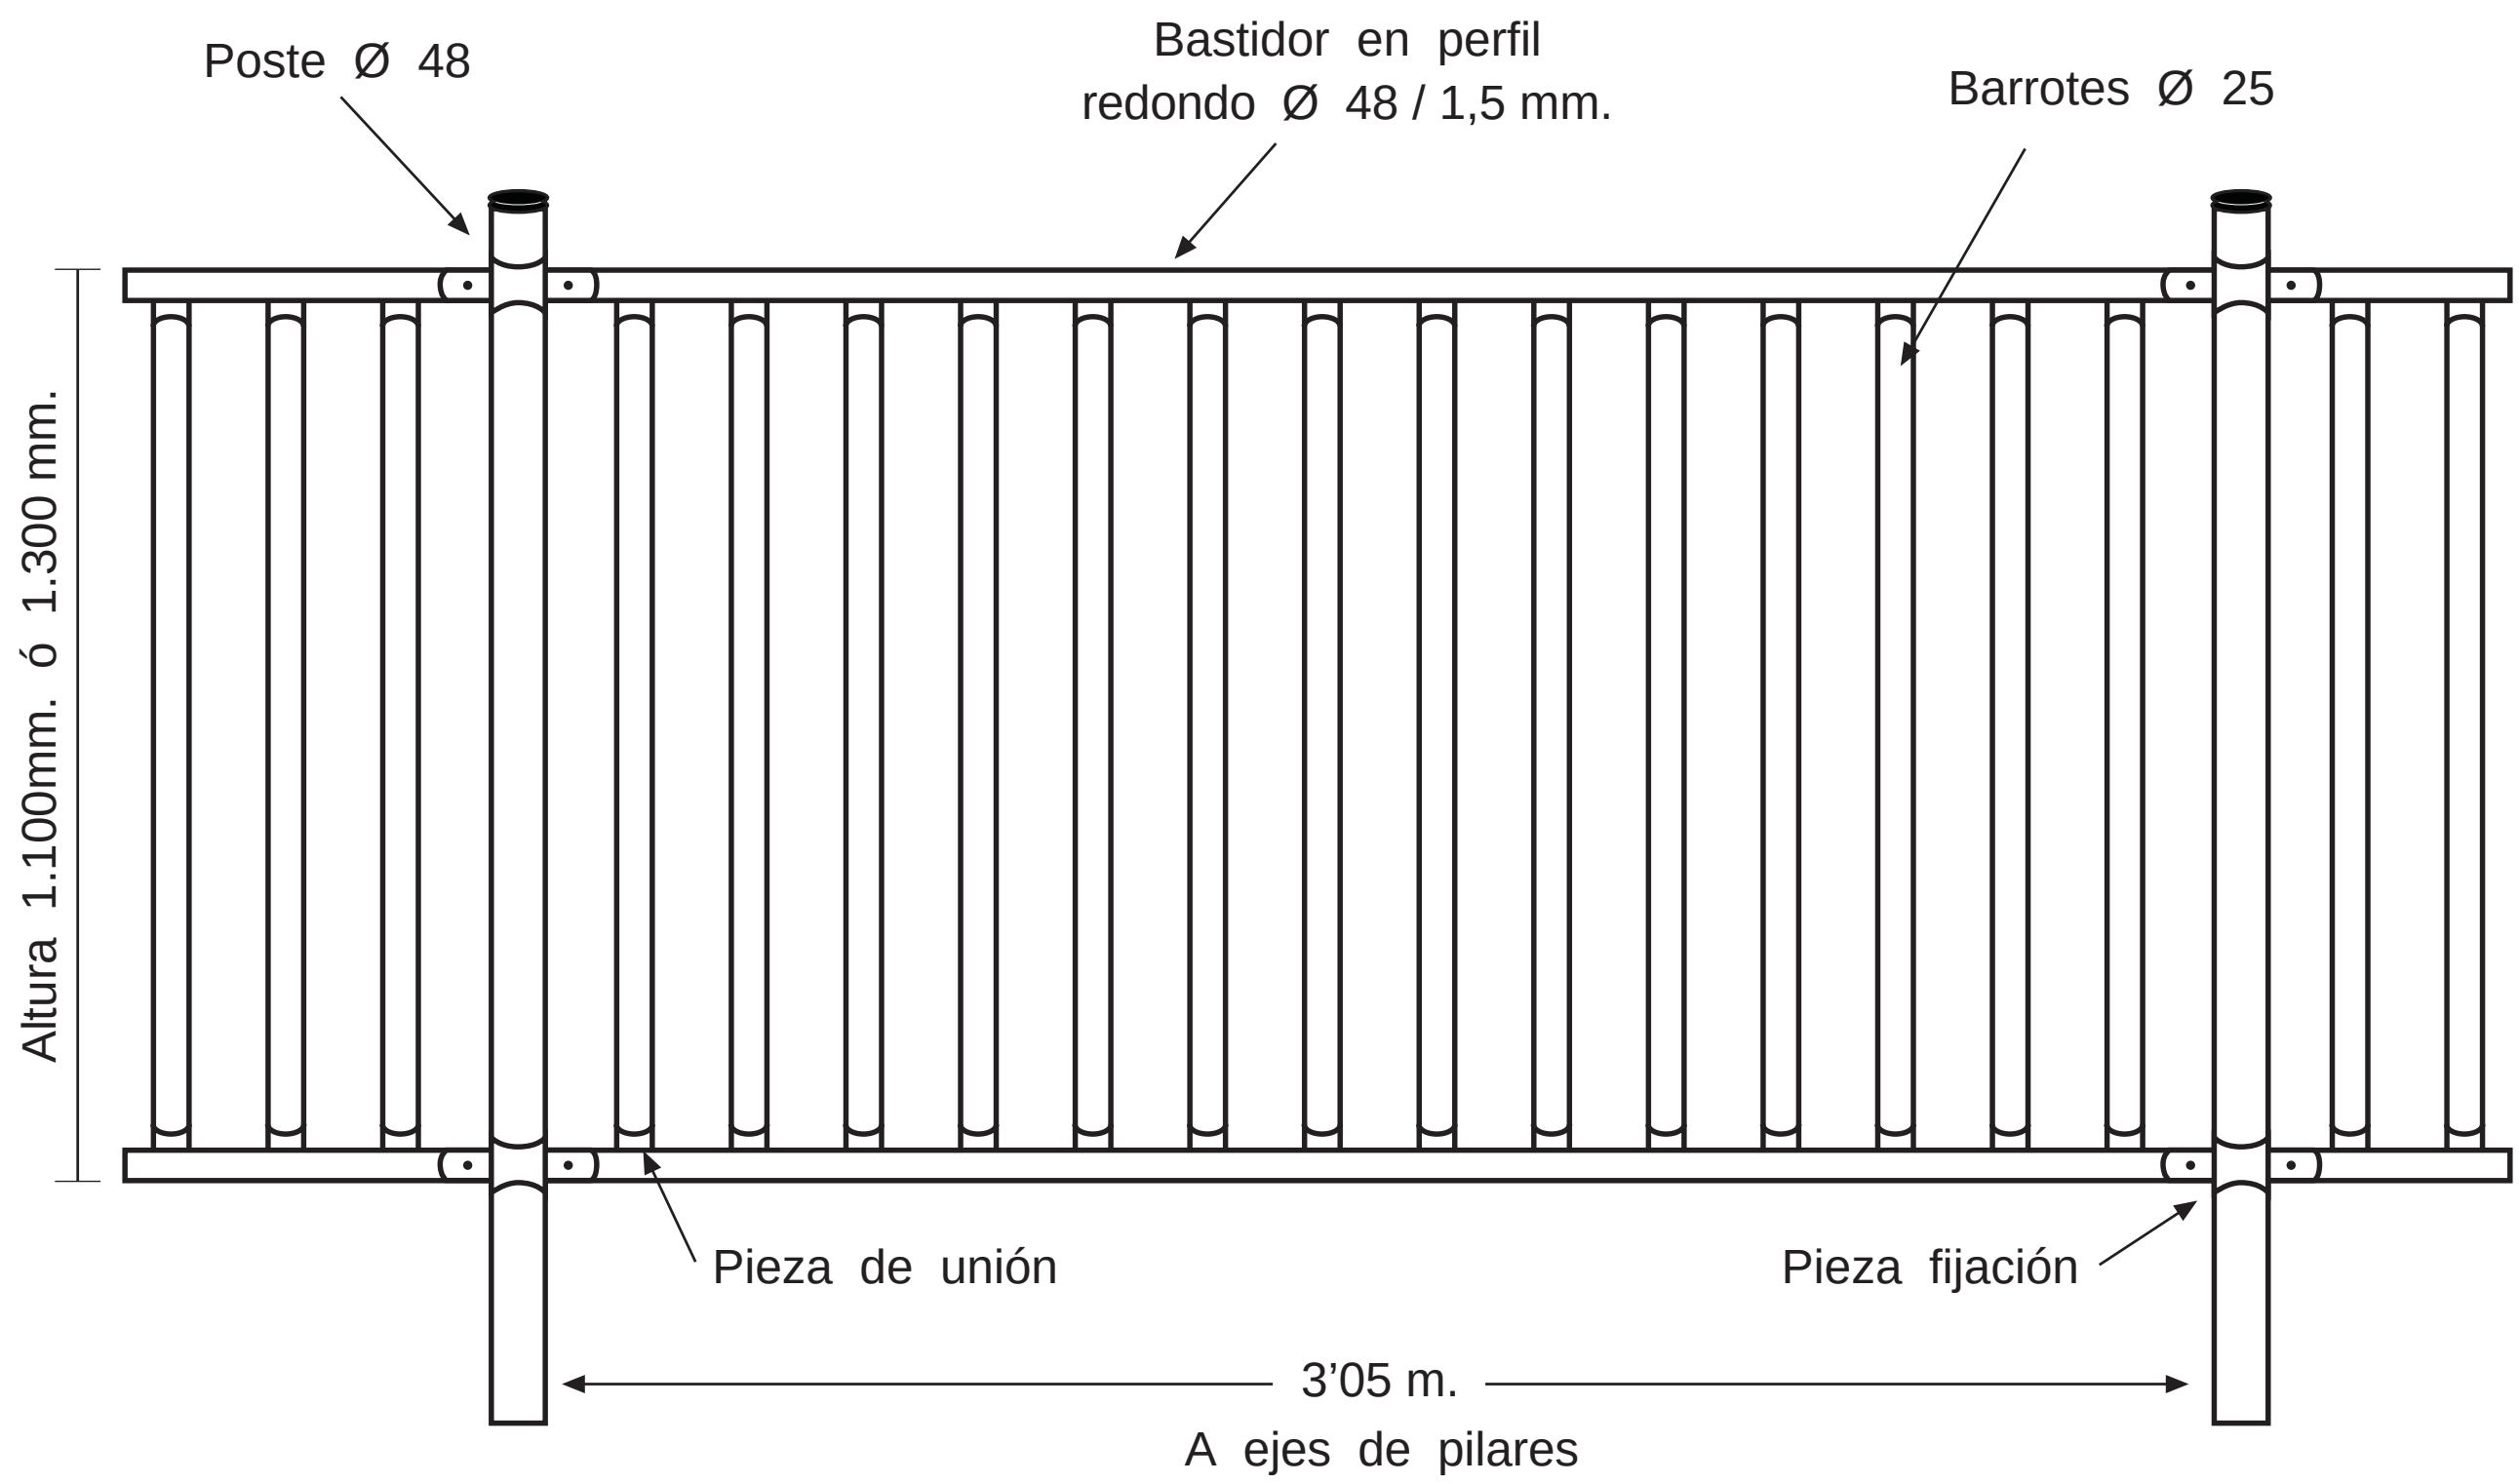

• La verja Protecarr cumple la normativa NF P90-306 diseñada para limitar la entrada de los niños de menos de cinco años a las piscinas públicas y privadas, esta normativa específica las exigencias de seguridad.

- Altura del cerramiento.
- Formas redondas de perfiles.
- Resistencia a la corrosión.

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL

Insertado sobre el poste Ø 48 y especialmente diseñado para colocación sobre muro.

PUERTAS

Anchura puerta	Altura puerta	Largo postes
1.000	1.100	1.500
1.000	1.300	1.700

Cerradura de seguridad que solo permite su apertura con dos maniobras simultaneas independientes según normativa NF P90-306.



Presión, con un mínimo de 2 Kg


Dé vuelta para abrirse