



# TUBICARR


- Postes Ø 80 x 1,5 mm.
- Distancia entre postes 110 mm.
- Remate esférico de aluminio.


## RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275.
- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras).  
Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

## PUERTAS

- El modelo Tubicarr se complementa con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

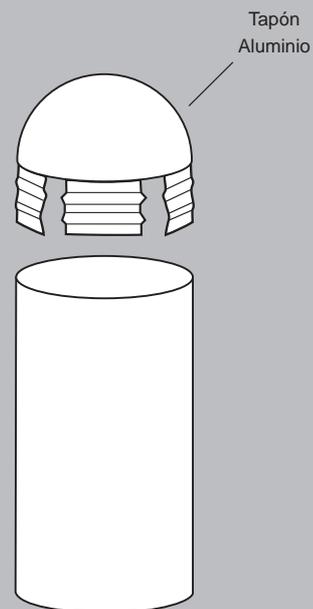

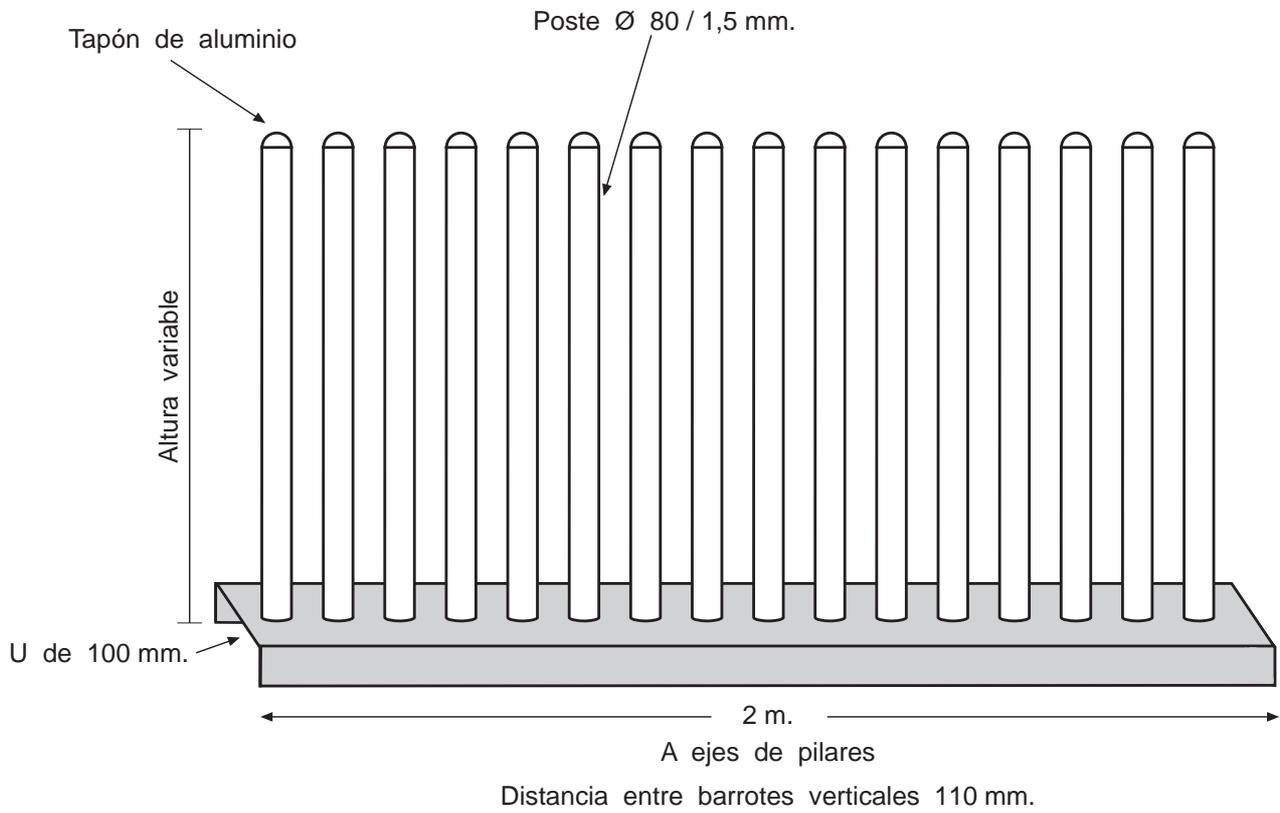

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
2.000	1.000	1.200
2.000	1.500	1.800
2.000	2.000	2.300
2.000	2.500	2.800

