URBACARR

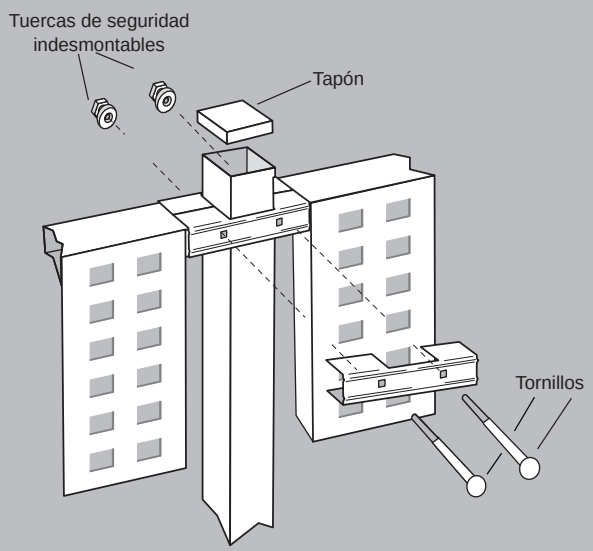

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Poste ☐ 60 x 60 x 1,5 mm. ó Ø 60 x 1,5 mm.
- Bastidor perfil horizontal 60 x 40 x 1,5 mm.
- Bastidor perfil vertical 40 x 30 x 1,5 mm.
- Chapa perforado con cuadro de 30 mm. y nervio de 30 mm.
- Distancia entre ejes 3,06 m.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras). Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS

- El modelo Urbacarr se complementa con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

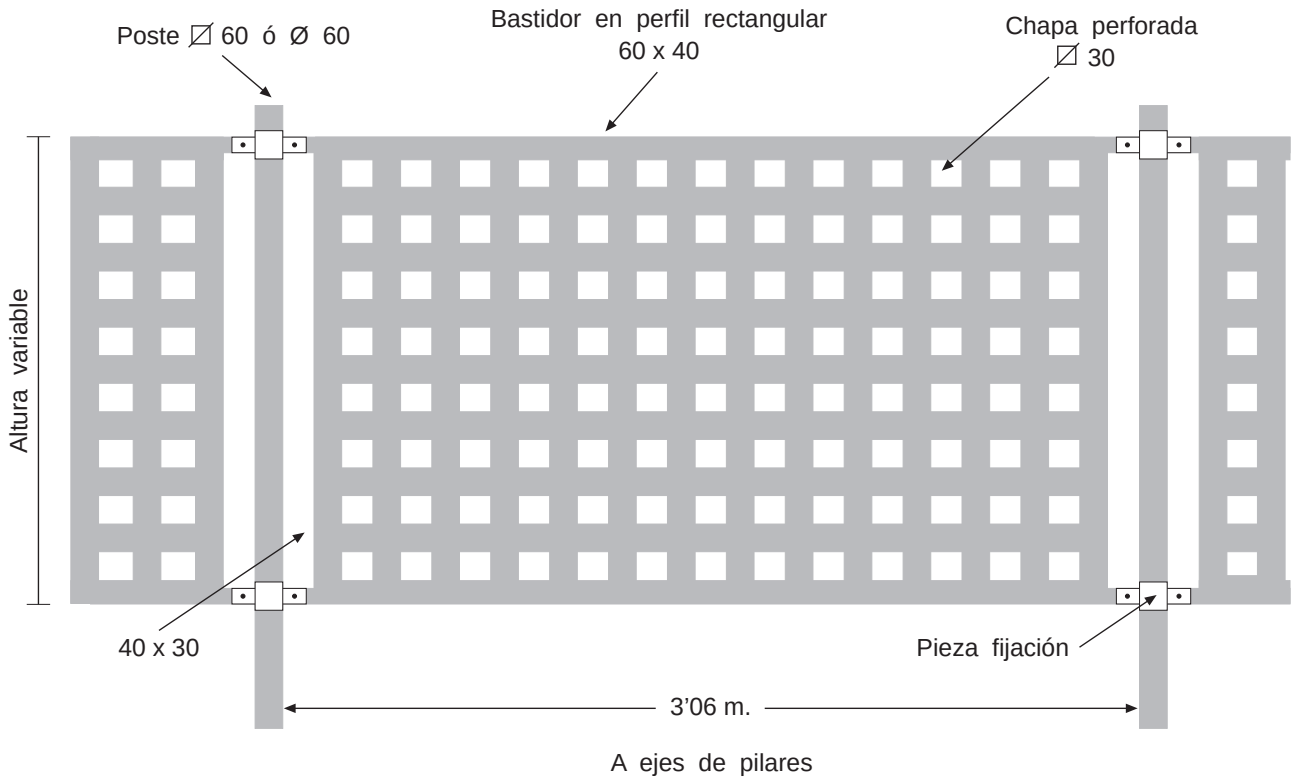

URBACARR

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.000	2.400
3.000	1.500	3.000

Distancia entre ejes 3,06 m.

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
2.000	2.000	2.400
2.000	2.500	3.000
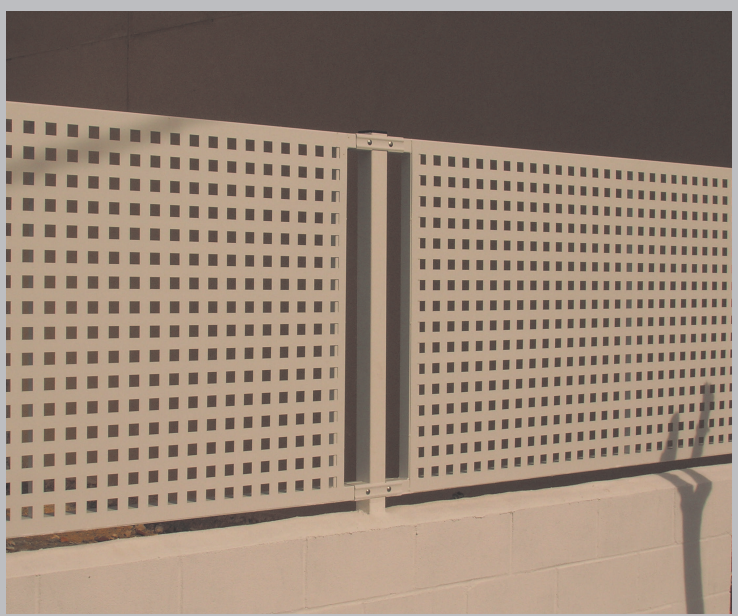
Distancia entre ejes 2,06 m.