PUERTAS ABATIBLES CITACARR

- Puertas de una y dos hojas.
- Marco de perfil 60 x 40 x 1,5 mm. ó 60 x 60 x 1,5 mm.
- Barrotes verticales cuadrados de 25 x 25 x 1,5 mm.
- Distancia entre barrotes 110 mm.
- Columnas de sosten de perfil cuadrado de 60, 80, 100 ó 120 según dimensiones de la puerta.
- Cerradura, bisagras, cerrojo al suelo con tope anclado al suelo para las puertas dobles.
- Posibilidad de fabricar con portero automático.
- Faldón de chapa lisa o trapezoidal opcional.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente por inmersión.
- Galvanizado en caliente Z-275 con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester sobre galvanizado (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

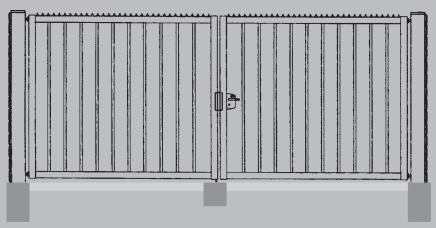

BALEARES

(Orilla defensiva opcional)

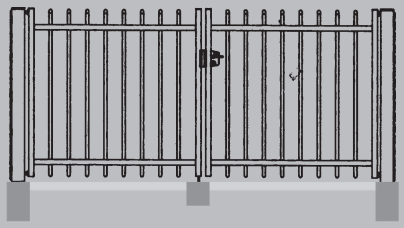

ARAGON

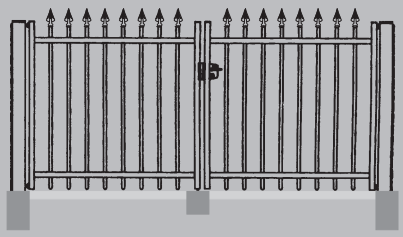

RIOJA

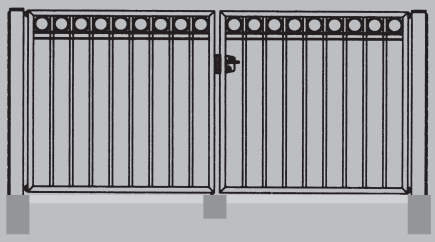

CASTILLA

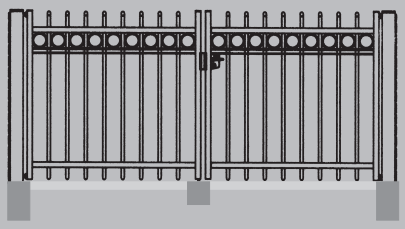

GALICIA

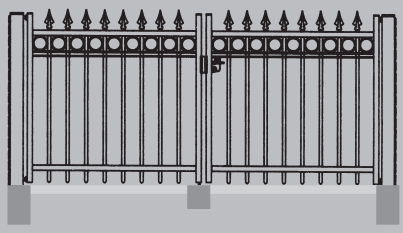

ASTURIAS

Ancho x Alto en mm.	Núm. de hojas	Columnas	Marco	Barrotes
1.000 x 1.000	1	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
1.000 x 1.500	1	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
1.000 x 2.000	1	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
2.000 x 2.000	2	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
3.000 x 1.500	2	80 x 80 x 2	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
3.000 x 2.000	2	80 x 80 x 2	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
4.000 x 1.500	2	80 x 80 x 2	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
4.000 x 2.000	2	100 x 100 x 2	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
5.000 x 2.000	2	100 x 100 x 2	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
6.000 x 2.000	2	120 x 120 x 3	60 x 60 x 1,5	25 x 25 x 1,5
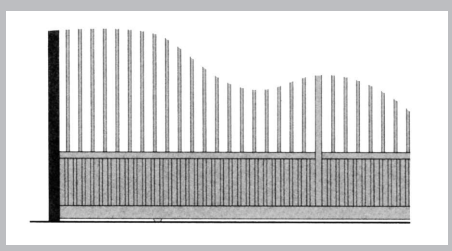
Faldón de chapa lisa o trapezoidal opcional con altura de 330 mm. ó 500 mm.