PUERTAS CORREDERAS CITACARR

- Puertas correderas sobre rail.
- Marco de perfil 60 x 40 x 1,5 mm., 80 x 40 x 1,5 mm., 100 x 50 x 2 mm. ó 100 x 100 x 2 mm.
- Zócalos de perfil de 80 x 80 x 2 mm. ó 100 x 100 x 2 mm.
- Barrotes de 25 x 25 x 1,5 mm. ó 40 x 30 x 1'5 mm.
- Distancia entre barrotes 110 mm.
- Ruedas de cojinetes en la aprte inferior del zócalo.
- Carril de rodadura para empotrar en el pavimento.
- Poste de tope y puente guía provisto de rodillos de teflón con ajuste lateral.
- Orejetas para candado o cerradura opcional.
- Faldón de chapa lisa o trapezoidal opcional.
- Motorización opcional.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275, después capa de adherencia y finalmente dos capas de pintura (80 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco.

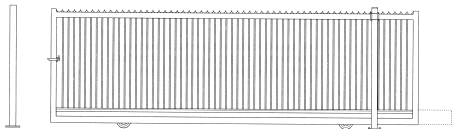

BALEARES

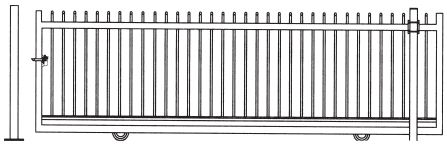

ARAGON

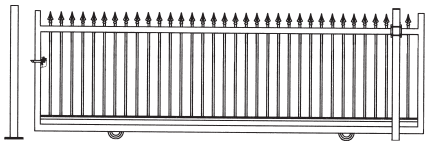

RIOJA

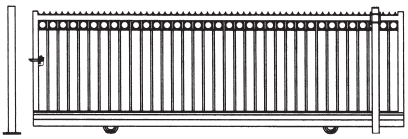

CASTILLA

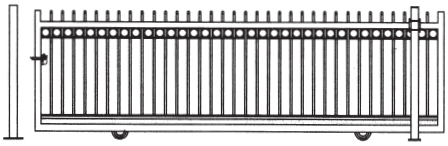

GALICIA

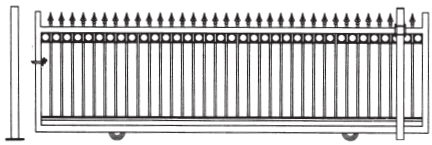

ASTURIAS

Ancho x Alto en mm.	Perfil Zocalo	Perfil Marco	Barrotes
5.000 x 2.000	80 x 80 x 2	80 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
6.000 x 2.000	80 x 80 x 2	80 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
7.000 x 2.000	80 x 80 x 2	80 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5
8.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 50 x 2	25 x 25 x 1,5
9.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 50 x 2	25 x 25 x 1,5
10.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 50 x 2	40 x 30 x 1,5
11.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	40 x 30 x 1,5
12.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	40 x 30 x 1,5
13.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	40 x 30 x 1,5
14.000 x 2.000	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	40 x 30 x 1,5
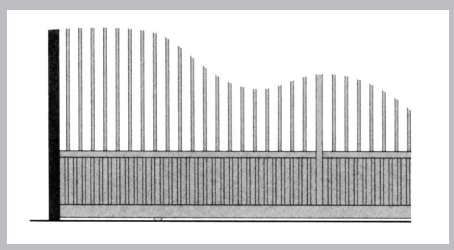
Faldón de chapa lisa o trapezoidal opcional con altura de 330 mm. ó 500 mm.