SISTEMAS DE POSTES

POSTES CARR

Verja Carr
y Carrsup

Cercado Carr

Cercado Jardicarr
Jardicarr Plus

Cercado Agricarr

• Poste metálico de Ø 48/1,2 mm. y Ø 80/1,2 mm. provistos de cremallera longitudinal para fijación de accesorios: grapas, soportes tensores, soportes verja, soporte de placa para muro de hormigón, pieza de conexión para bayoneta, opción de pie de aluminio.

RECUBRIMIENTO

• Galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m^2 y galvanizado con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

POSTES REDONDOS

Poste Extremo

Poste Intermedio

Cercado Carr

Cercado Agricarr

• Poste metálico de Ø 48/1,2 mm. liso, con tapón metálico y uñetas metálicas para sujección de alambres y mallas.

RECUBRIMIENTO

• Galvanizado por inmersión.

• Galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m.^{2}

• Galvanizado con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco.

SISTEMAS DE POSTES

POSTE CUADRADO

• Poste metálico cuadrado de 60 x 60 x 1,5 mm. para colocación de paneles Carr o Carrsup con fijaciones, tornillo de seguridad, soporte de placa para muro de hormigón, pieza de conexión para bayoneta, opción de pie de aluminio.

RECUBRIMIENTO

• Galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m^2 y galvanizado con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

POSTE RECTANGULAR

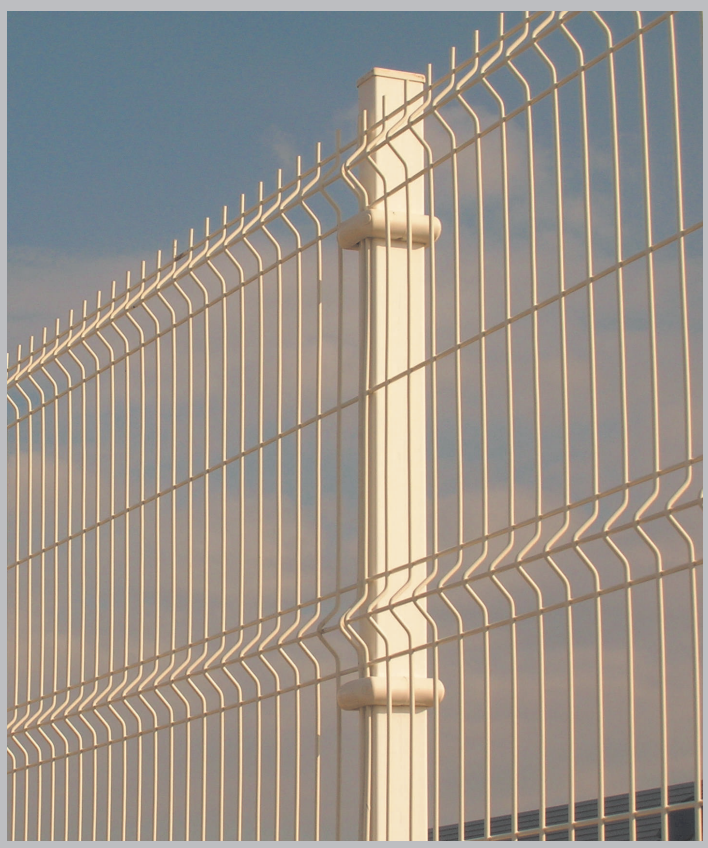

• Poste metálico rectangular de 60 x 40 x 1,5 mm. para colocación de paneles Carr o Carrsup con fijaciones, tornillo de seguridad, soporte de placa para muro de hormigón, pieza de conexión para bayoneta, opción de pie de aluminio.

RECUBRIMIENTO

• Galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m^2 y galvanizado con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

POSTE EXPOCARR

• Poste metálico triangular de 67 x 67 x 1,5 mm. para colocación de paneles Carr o Carrsup sin fijaciones, sin tornillos.

RECUBRIMIENTO

• Galvanizado en el interior y exterior con un espesor mínimo de 275 gr./m^2 y galvanizado con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliester (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.