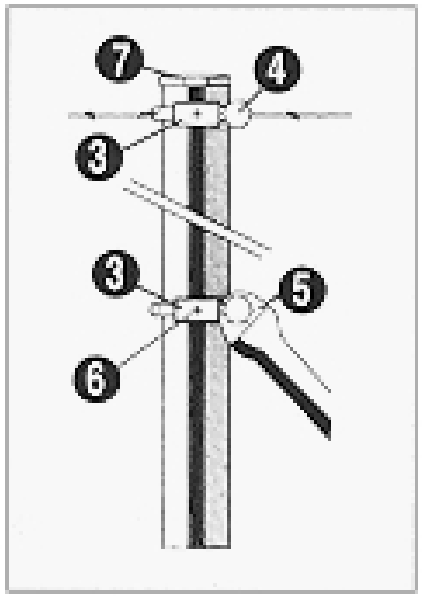

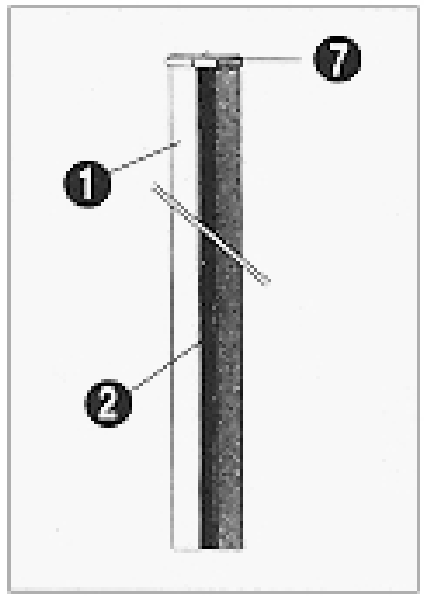

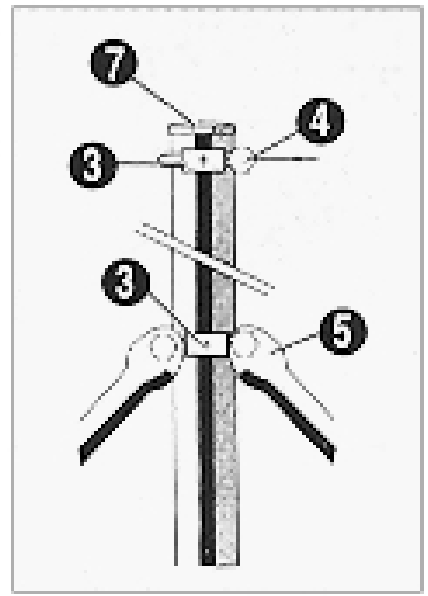

1. - Poste Ø 48 / 1,2 mm. ó Ø 80 / 1,2 mm.
2. - Grapa de acero tratado, que asegura la fijación de la malla o cordón a cualquier punto del poste.
3. - Soporte tensor para colocación de tornapuntas por lo que cualquier poste puede convertirse en un centro o en un ángulo.
4. - Tensor con su soporte, a situar en el punto más idóneo del poste, para el tensado de los cordones.
5. - Tornapuntas para refuerzo en postes principal.
6. - Tornillo M - 6.
7. - Remate.