RESIDECARR

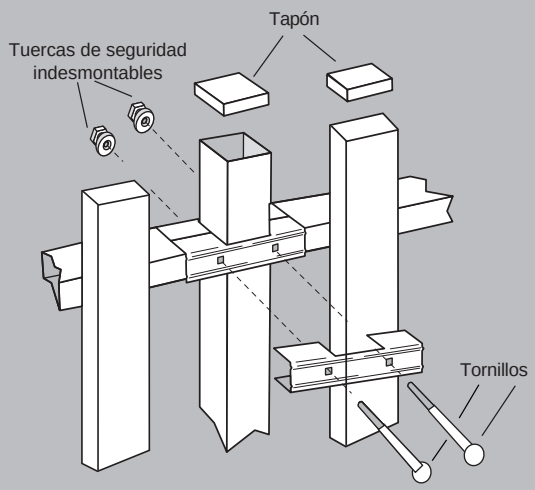

- Montaje rápido con fijación antirrobo.
- Poste ⊠ 60 x 60 x 1,5 mm.
- Bastidor perfil horizontal 60 x 40 x 1,5 mm. ó 40 x 40 x 1,5 mm.
- Barrotes 60 x 20 x 1,5 mm. (Modelo Mallorca).
- Barrotes 80 x 20 x 1,5 mm. (Modelo Ibiza).
- Distancia entre barrotes verticales 60 mm.
- Distancia entre ejes 3,06 m.

RECUBRIMIENTO

- Galvanizado en caliente Z-275 según norma europea 10147, con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura poliéster sobre galvanizado (min. 60 micras). Ral 6005 Verde, Ral 9010 Blanco, otros colores bajo pedido.

PUERTAS

- Los modelos Residecarr se complementan con una amplia gama de puertas correderas y abatibles.

MODELOS

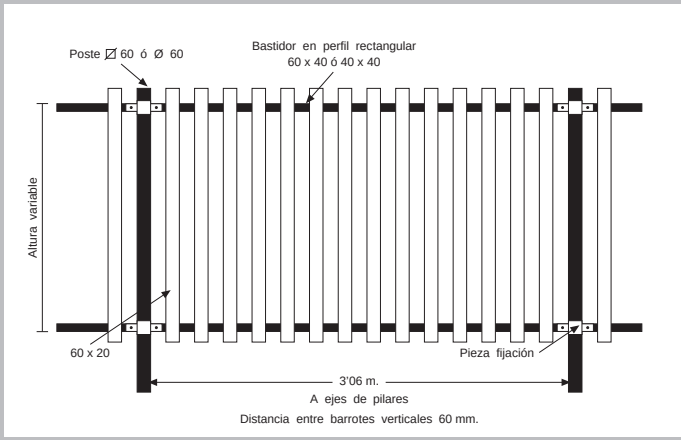

MALLORCA

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.000	1.400
3.000	1.200	1.600

* Distancia entre ejes 3,06

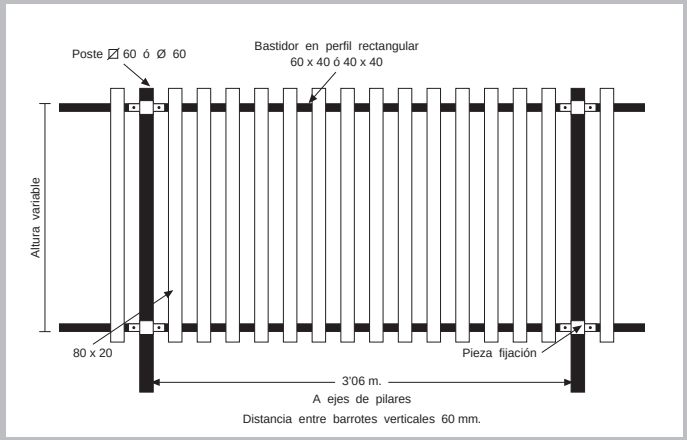

IBIZA

Anchura mm.	Altura mm.	Altura poste mm.
3.000	1.500	1.900
3.000	2.000	2.400

* Distancia entre ejes 3,06

PIE DE ALUMINIO OPCIONAL
Insertado sobre el poste ☐ 60 x 60
y especialmente diseñado para colocación sobre muro.

Las verjas Residecarr, tanto su modelo Ibiza como Mallorca permite variar la distancia entre barrotes verticales.